

HOEFLON®

C6e



Hoeftlon. Good job.

Legfontosabb jellemzők

- Teljesen elektromos meghajtás
- A legkompaktabb minidaru
- Maximális teherbírás minimális súly mellett
- Flexibilis rálapalási megoldások
- Levehető ellensúly

Csendes üzemelés

A fenntarthatóság fontos érv az elektromos gépek mellett. A C6e tulajdonosai csendességét és gyorsaságát is kiemelkedő tulajdonságként értékelik.

Korábban csak a dízelmotor hangját lehetett hallani. Most a C6e hangtalanul teszi a dolgát. A kommunikáció egy munkát végző gép mellett mostantól könnyedén megy. A C6e nem csak csendes, de és gyors is. Ez egyértelműen látszik ennek a kiváló gépnek a nagy teherbírásán, kapacitásán.



CO₂ semleges!

100%-ban elektromos

A Hoeflon C6e egy teljesen elektromos minidaru. Ez CO₂-semlegességet jelent, amikor ezzel a géppel dolgozik. Ez egyre több helyen határozott követelmény.


A minidaru kiválóan alkalmas teljesen elektromos működtetésre, mivel a minidarut gyakran használják épületekben, vagy azok közelében, ahol elektromos áram áll rendelkezésre. Vannak olyan helyek is, ahol nincs áram. Szerencsére léteznek már olyan modern, mobil akkumulátorrendszerek, amelyeknek segítségével az építéshelyszíni energiaellátás is megoldható.

Kivitel

A LiFePO₄ Akkumulátor technológiát használjuk. Ez az összetétel számos előnyt rejt. Különösen a biztonság terén tudnak jóval többet a Li-ion akkumulátoroknál. A LiFePO₄ akkumulátorcellák nem gyulladhatnak ki vagy robbanhatnak fel töltés/kisütés közben. Az akkumulátor hosszú élettartamú, gyakran tölthető és kisüthető, minimális teljesítménycsökkenés mellett. Az összetétel környezetbarát, a magas és alacsony hőmérséklet alig van hatással az akkumulátorcellára.

Információk az elektromos daruról

60%-os munkaciklus mellett a daru öt órán keresztül képes dolgozni. Alacsonyabb hőmérsékleten az akkumulátor kapacitása csökken, és gyakrabban kell feltölteni. A daru öt óra alatt teljesen feltöltődik.

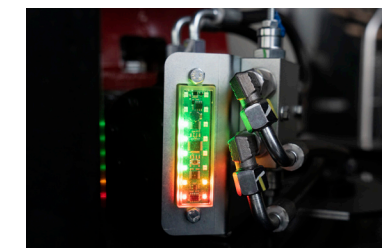

**akár
8 órás
kapacitás**



- ✓ A Töltés generátorról is lehetséges. (legalább 3 kW)
- ✓ A C6e háromféle töltési sebességgel rendelkezik: 2,5, 5 és 10 amper



- Egyszerre dolgozhat és töltheti is. A minidaru gyorsabban töltődik, mint ahogyan lemerül.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor 0 °C-ig felmelegíti magát, és akkor kezd el tölteni.
- A C6e -10 és +40 °C közötti hőmérsékleten használható.
- Az akkumulátor töltöttségi szintje a gép kijelzőjéről leolvasható.
- A töltés 230 V és 110 V egyfázisú feszültséggel lehetséges.

Mozgásban

A-ból B-be a Hoeftlon C6e-vel


Kis erőgép. A 2850 kilogrammos C6e határozottan így nevezhető. A daru teherautóval vagy nagy teherbírású utánfutóval szállítható. A C6e egy 3 tonnás minidaru maximális kapacitását nyújtja.

A C6e kompakt mérete lehetővé teszi, hogy könnyen átférjen a szűk helyeken is. A daru mindössze 75 centiméter széles, magassága pedig 1,80 méterre csökkenthető. Így a szűk átjárók egyáltalán nem jelentenek problémát. Akár egy jacuzzi beemelése egy hátsó udvarba, akár egy teljesgyártósor áthelyezése, a Hoeftlon C6e mindenre képes.

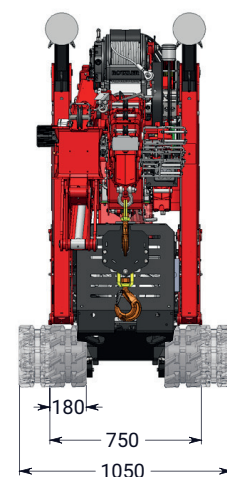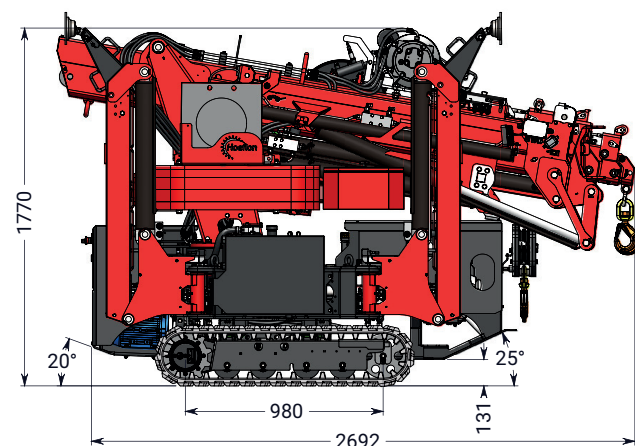


Végtelen pozícionálási lehetőségek a Hoeflon C6e-vel **Ön erősen áll**

A C6e minden egyes lába a többi lábtól függetlenül pozícionálható. A C6e hidraulikusan állítható, kitolható és visszahúzható lábakkal és tereptalpakkal rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a kitémasztó lábakat tetszőleges szögben állítsa be, és a rendelkezésre álló helyhez igazítsa azokat. Az egyenetlen terepet vagy az akadályokat is könnyedén leküzdheti.

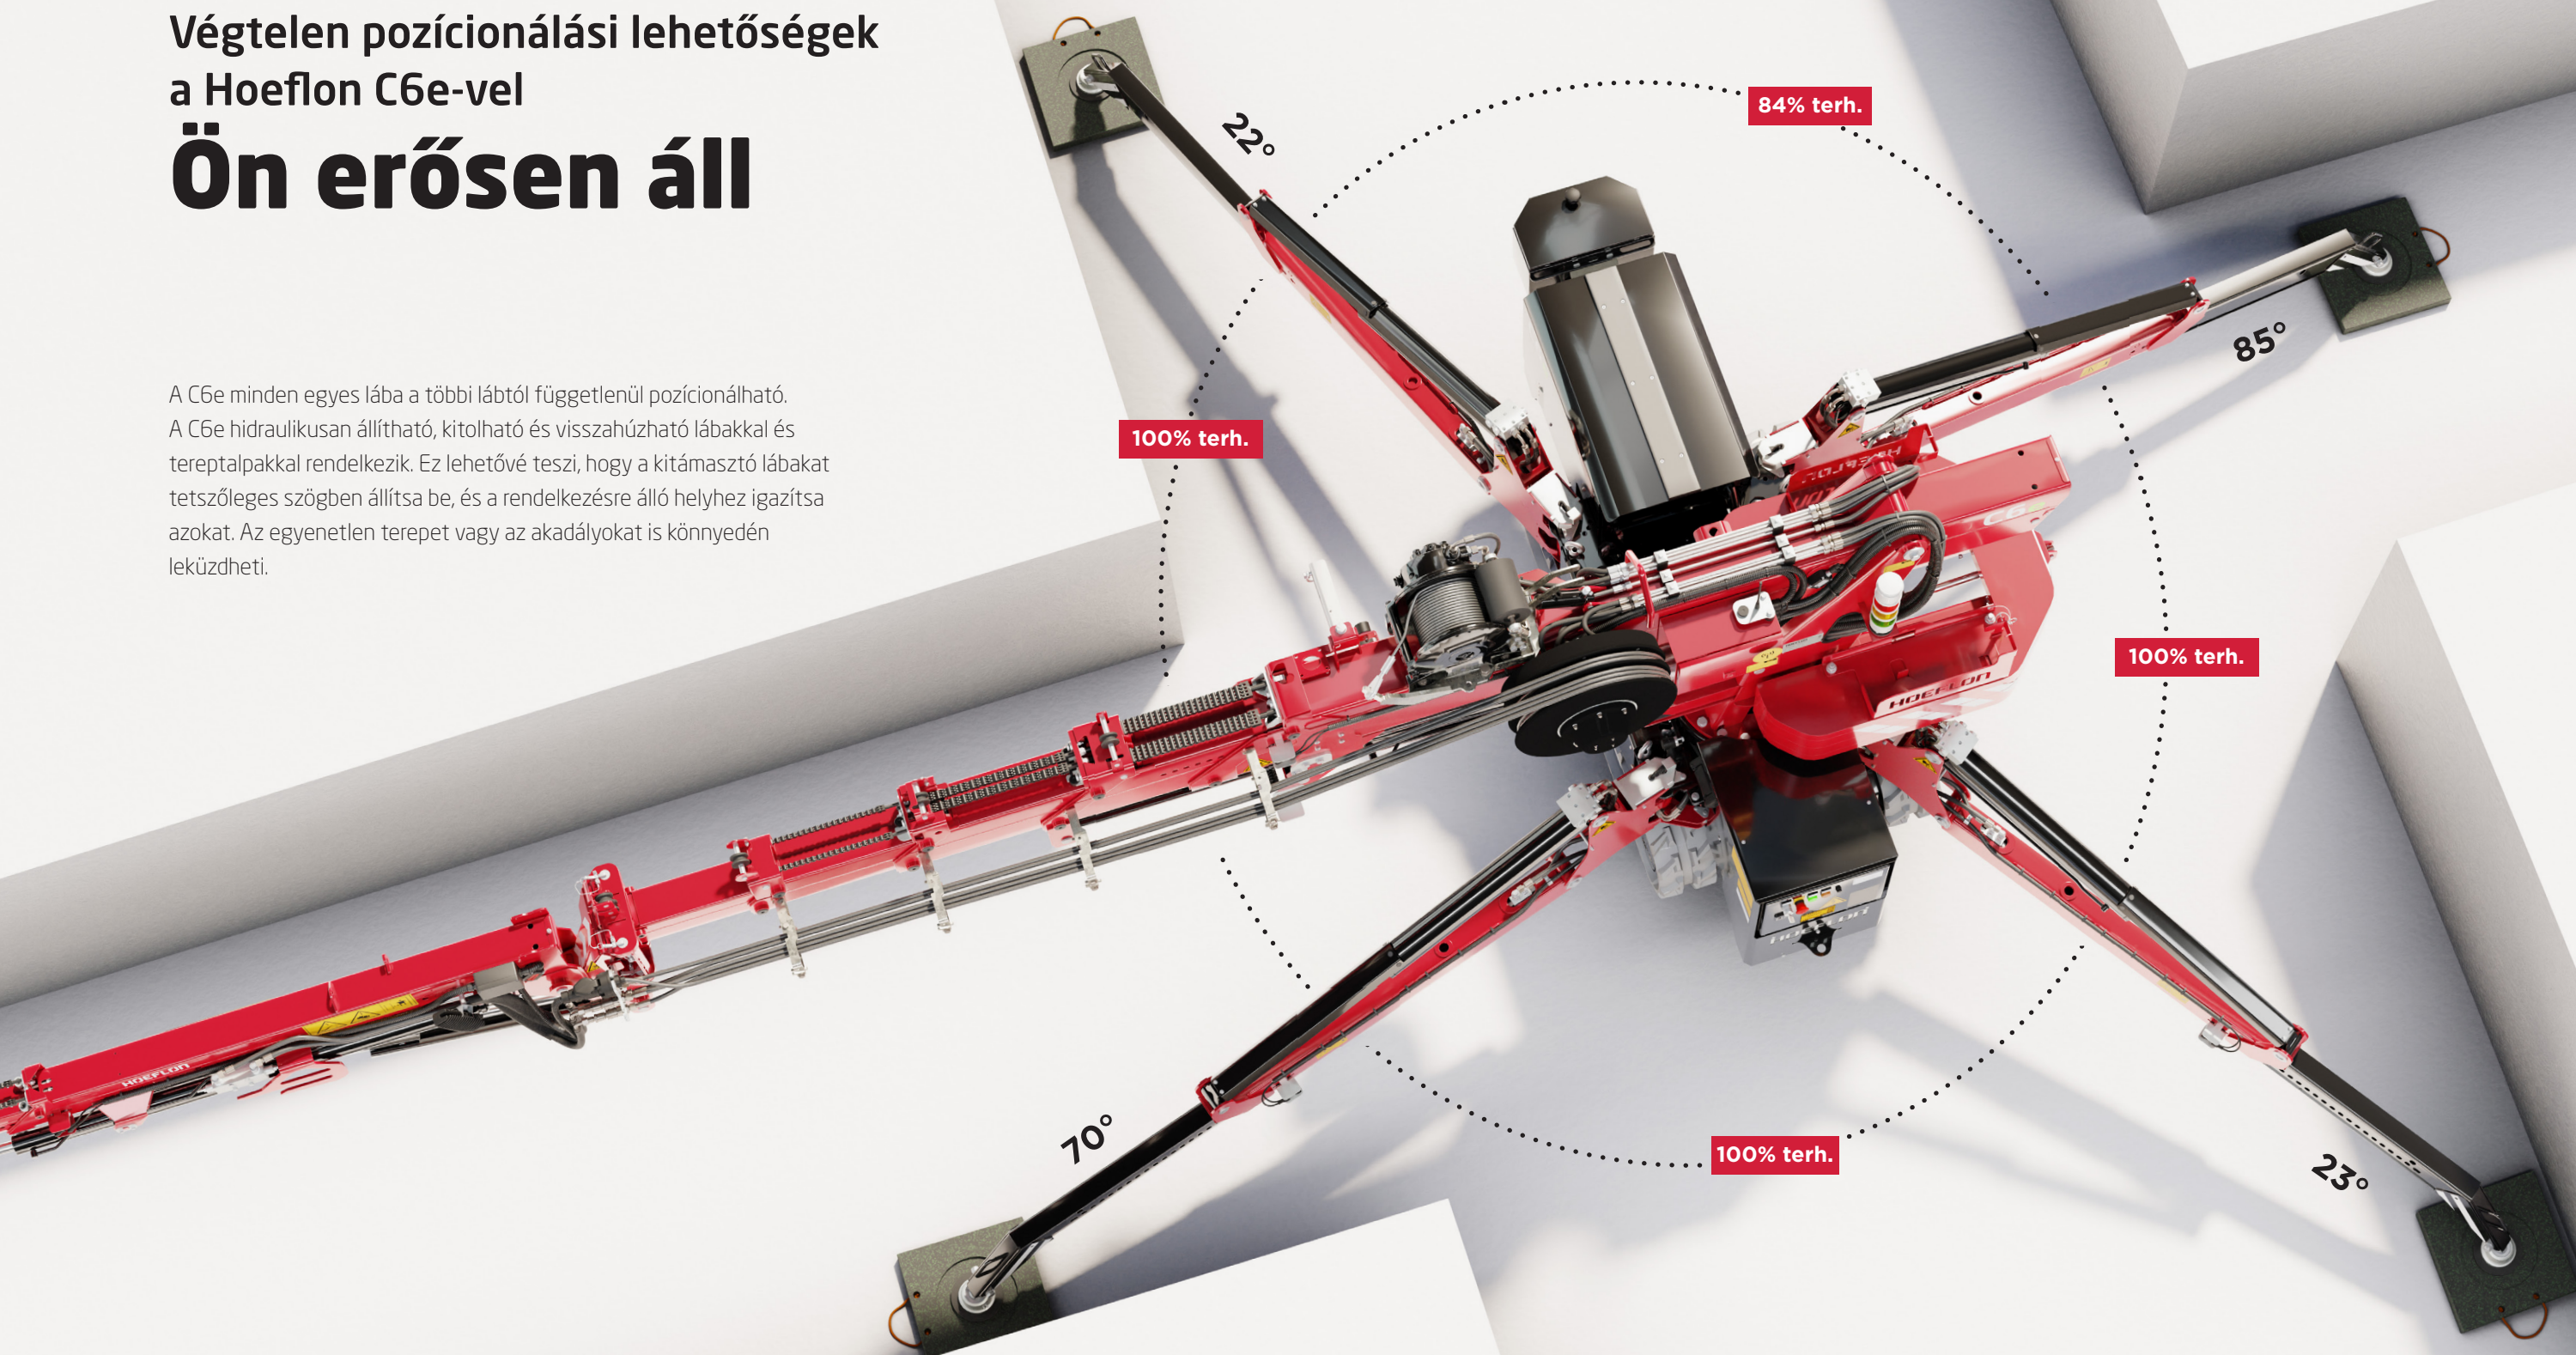

Műszaki adatok

Pozícionálás

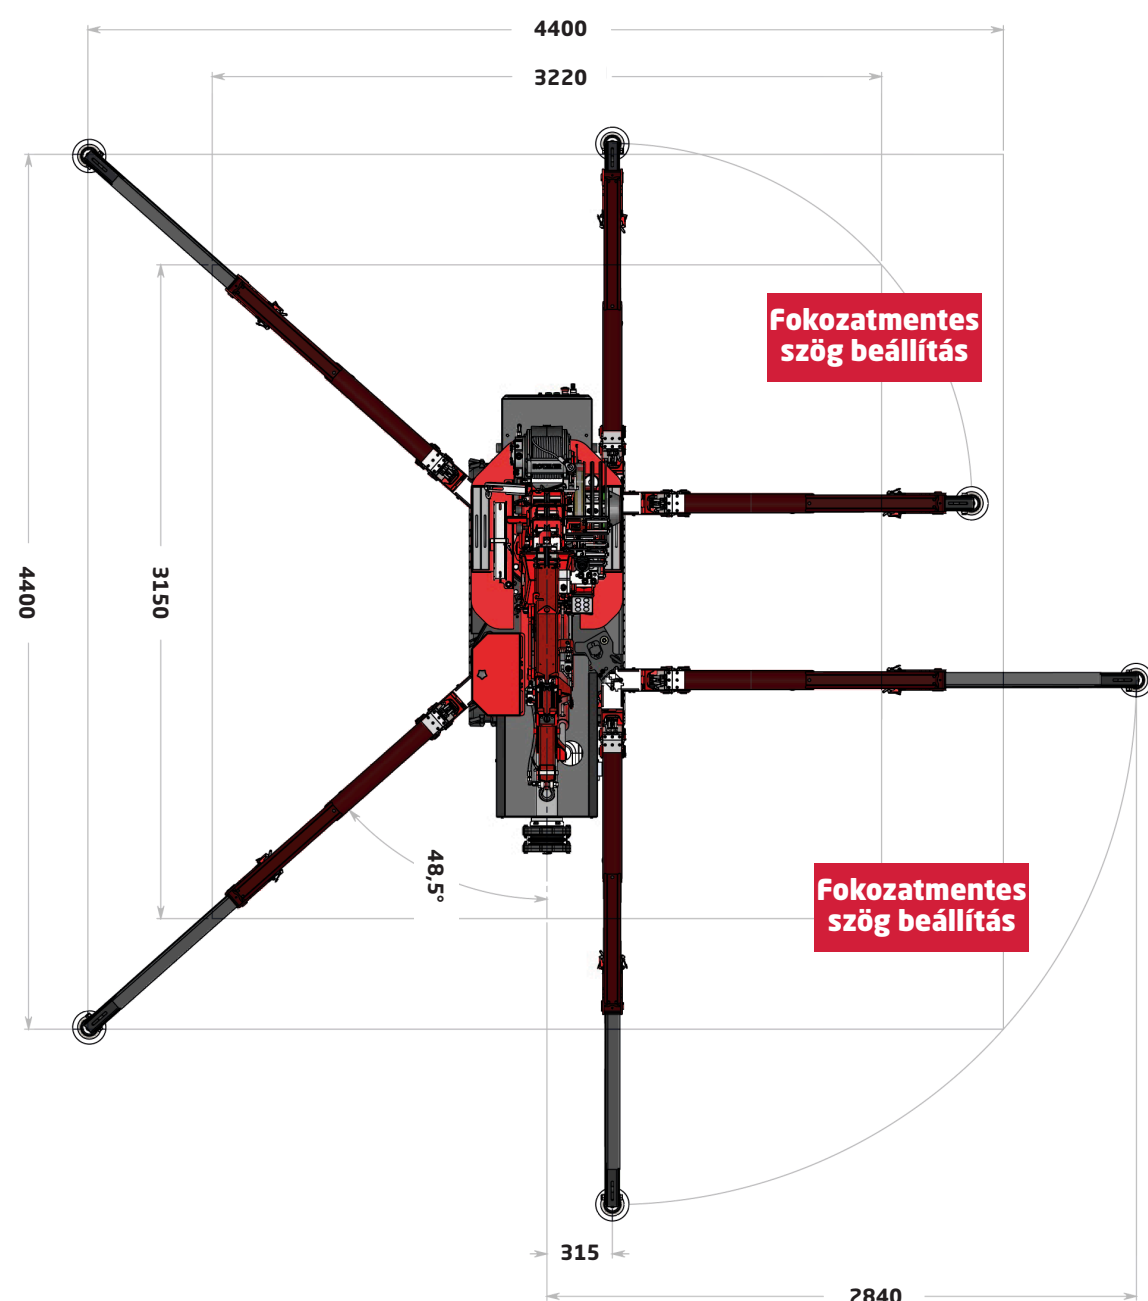

1 Hidraulikusan kitolható lábak

A C6e lábai hidraulikusan tolhatók ki. Így minden helyzetben elérheti a maximális teherbírást.

2 Hidraulikusan állítható lábak

A C6e lábai hidraulikusan állíthatók. Ez azt jelenti, hogy a kitámasztó lábakat mindig az optimális pozícióba helyezheti, hogy a darut bármilyen munkahelyen tökéletesen fel tudja állítani.



3 Tereptalppal ellátott kitámasztólábak.

A C6e kitámasztólábai kétféle funkcióban is használhatók. Az alapállásban könnyedén talpalhatunk tereptárgyak alá, kihúzva pedig akár két méteres magasságkülönbséget is kiegyenlítenek.



Munkában

Emelés és áthelyezés


Vagy (jib)

A segédgém súlya 150 kg, maximális teherbírása pedig 900 kg. A segédgém negatív irányban akár 30 fokos szögben is emelhető. Ez azt jelenti, hogy a segédgém áthaladhat a holtponton.



Állítható nagy teherbírású kézi segédgém

Ez az állítható szerelvény három tonna teherbírású. Segédgém hosszabbítóként is használható. A kézi segédgém hosszabbító üvegtáblák mozgatására használható. Ez a gumifejnek köszönhetően rendkívül kíméletes. A kézi segédgém hosszabbítóval ellátott, 30 fokban állítható szerelvény tömege 17 kg.

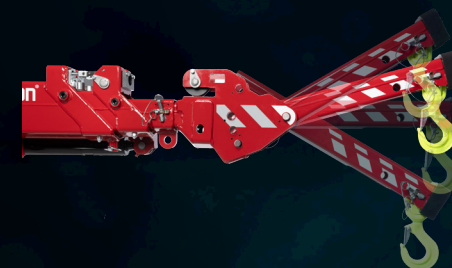

A csörlőkábel teherbírása

A C6e-hez kétféle csörlő áll rendelkezésre. Az 1000 kg teherbírású, 40 méteres kábellel szerelt csörlő az alapfelszereltség része. A másik lehetőség a 800 kg teherbírású csörlő, 80 méteres kábellel. A csörlővel négy szálás üzemből elérheti akár a 3000kg-os maximális teherbírását is.



A fej méretei


A C6e kompakt fejjel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a szűk helyeken történő munkavégzést.

Emelési pont

A szállítási helyzetben történő emeléshez a daru egyetlen emelési ponttal rendelkezik.


Munkalámpák

A C6e alapfelszereltségként két munkalámpával rendelkezik: az egyik a segédgém alsó részén, a másik a főgém alsó részén található.

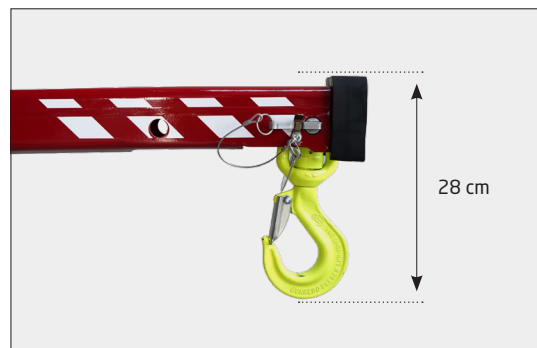

Csörlőfej és állítható szelvény

A főgém oldalán van hely a csörlőfej és az állítható szelvény felakasztására.

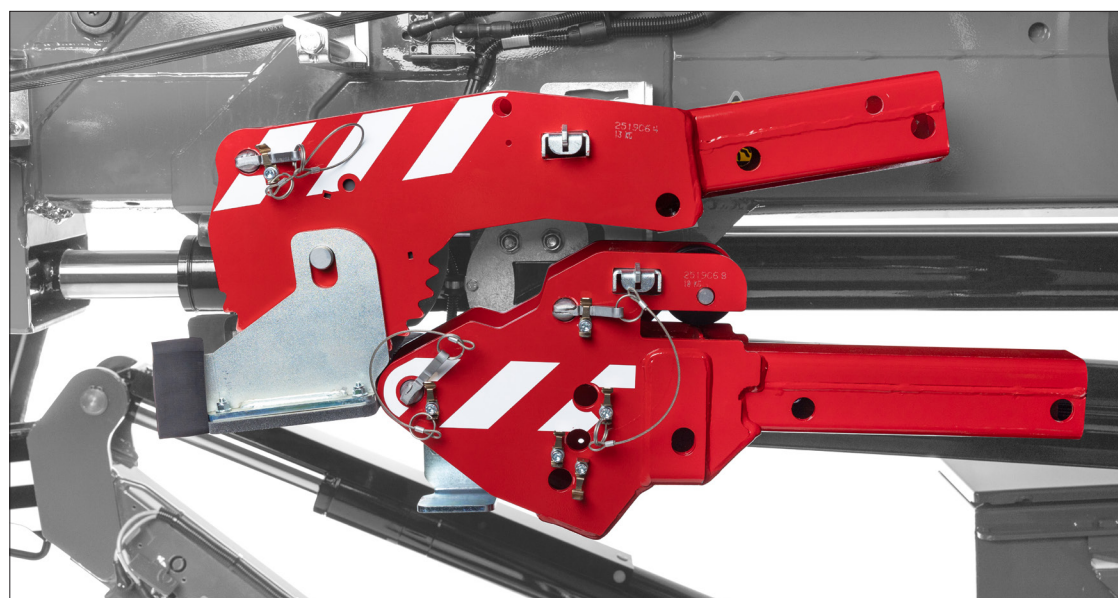

Távírányítás

- 1 A daru frekvenciája.
- 2 A kitámasztólábak helyzete és a daru teherbírása.
- 3 A távirányító akkumulátorának töltöttségi állapota.
- 4 A daru magassága és kinyúlása.
- 5 A gépen függő súly és a daru maximális teherbírása.
- 6 Terhelés a daru teherbírásának százalékában.

Kitalpaló párnák

A C6e alapfelszereltségként a kitámasztólábakhoz négy kitalpaló párnával rendelkezik. A kitalpaló párnák mérete 300 x 300 mm.



Csörlő súly

A csörlő súly a gép elején található. A csörlő súly tömege 33 kg.




Üzemeltetés

A könnyű távirányító hat lapátkapcsolóval rendelkezik, melyek nagyon érzékeny vezérlést biztosítanak. A távirányító nyakszíjjal vagy csípőövvel is használható.



Behúzható/kitolható ellensúly

Az ellensúly hidraulikusan tolható ki és húzható be. A daru teherbírása nő, ha az ellensúly ki van tolvá. A daru automatikusan érzékeli, hogy az ellensúly ki van tolvá vagy be van húzva.

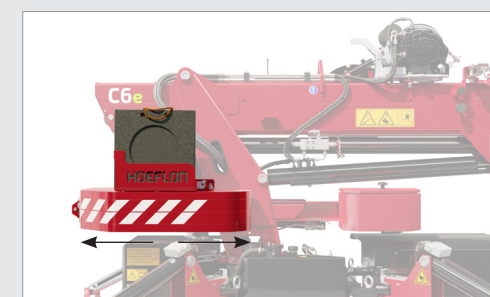

Levehető ellensúly


A C6e ellensúlya levehető. Ez lehetővé teszi a daru tömegének 600 kg-mal történő csökkentését. A segédgém eltávolításával a daru saját tömege 2000 kg-ra csökkenthető.




Műszaki adatok

Teherbírási táblázat

Ellensúllyal

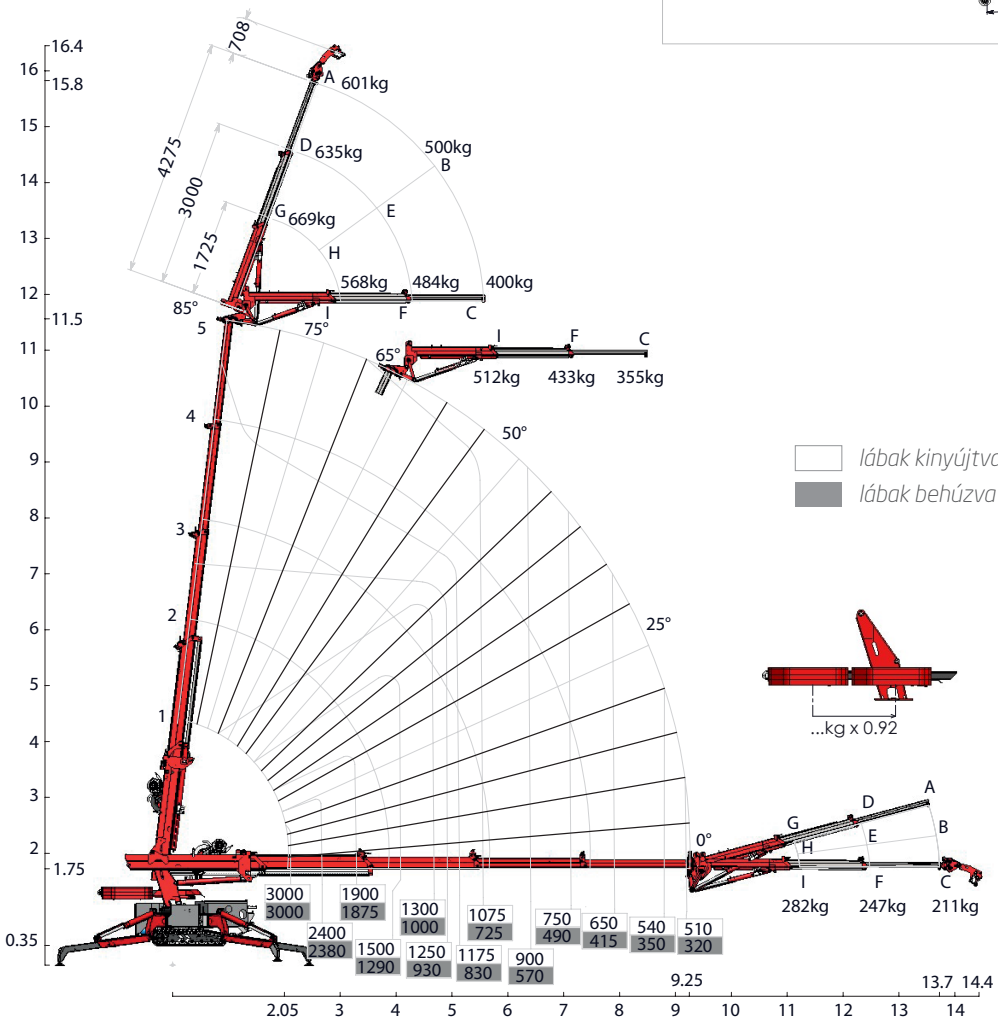


Ellensúly nélkül

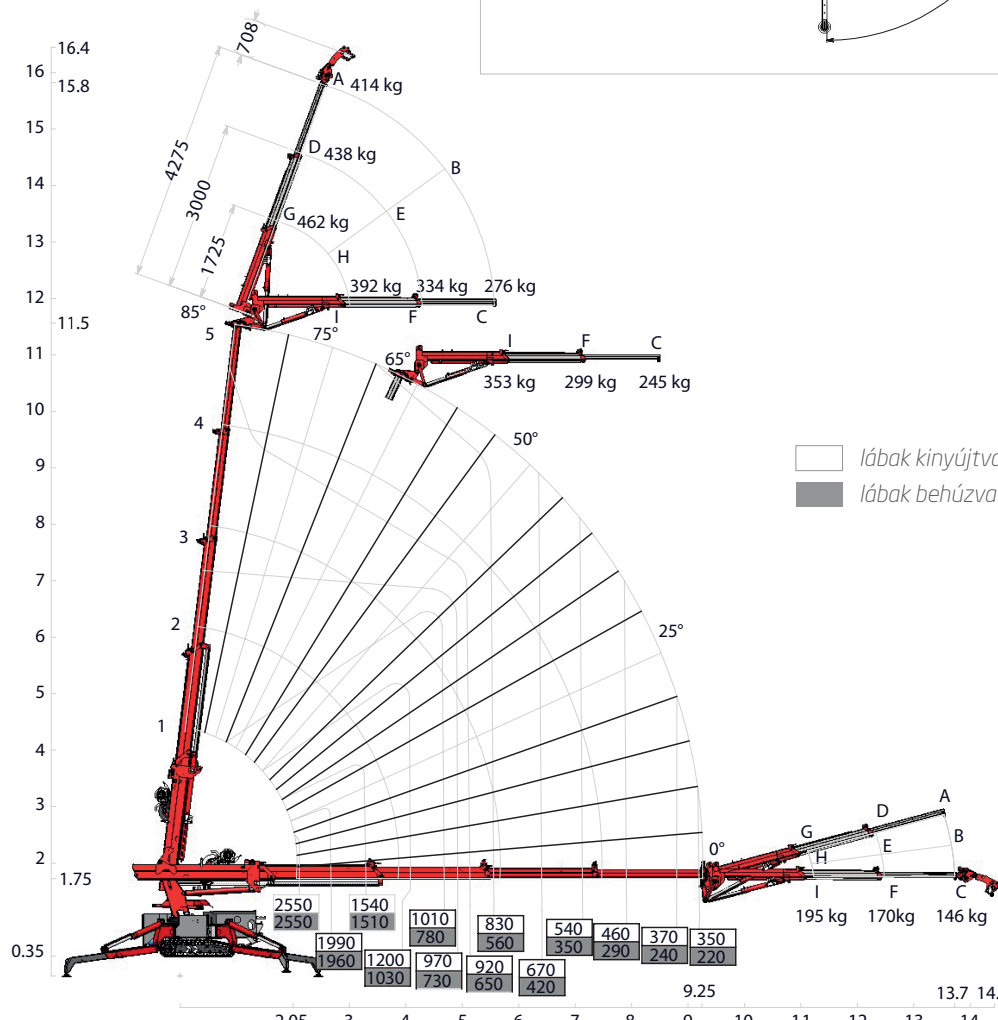


Hoeftlon és szerviz

A megoldás garantált!


A Hoeftlon a minőséget jelenti. Valószínűtlen esetben is megoldjuk a problémát! A szerviz kiemelten fontos. Az elsődleges cél annak biztosítása, hogy a daru a lehető leghamarabb újra üzembe álljon. A Hoeftlon által kiszolgált valamennyi piacon jelen vannak a helyi szervizek, szerviz kocsik és képzett szerviztechnikusok. Ez a garancia arra, hogy Ön rövid időn belül újra munkába állhat!




1



2



3



4

Hoeftlink

- 1 Távoli támogatás
- 2 Akár három hét előzményei is megtekinthetők.
- 3 Számítsa ki az egyes gépek kitámasztóláb-nyomását minden helyzetben.
- 4 Hozzáférés a Hoeftlon támogatási adatbázishoz, amely magyarázó videókat, felhasználói kézikönyveket és egyéb hasznos információkat tartalmaz.

Érdekli?

Akkor nézzen meg egy bemutatót valamelyik kereskedőnkénél!



Hoefton kereskedők

A Hoefton minden kontinensen képviselteti magát. Ez azt jelenti, hogy van személyes kapcsolattartója. Vásárlás és szervizelés céljából bármikor fordulhat hozzájuk. A kommunikáció mindig az Ön nyelvén történik.

A C6e vagy egy másik Hoefton daruval kapcsolatos további információért hívja valamelyik kereskedőnket. Egy részletes bemutatóra is kérhet időpontot.

Várjuk látogatását!





C6e

Az egyedülálló mindenek!

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T 0342 400288

sales@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com