

HOEFLON®

C30e



Hoeftlon. Good job.

Legfontosabb tulajdonságok

- Nettó önsúly: 8700 kg
- Teljesen elektromos hajtás
- Maximális emelési kapacitás, minimális ömsúly mellett
- Variálható kitámasztórendszer
- Levehető ellensúly
- Pick & carry (kap. 3000 kg)

Halk erőgép

A Hoeflon ügyfelei a C30e legnagyobb előnyeként a páratlan teherbírását tartják számon. Ez a daru, kategóriájának legerősebb képviselője.

A C30e zajtalanul működik. A működő gép mellett kommunikálni egyáltalán nem ütközik akadályokba.



CO₂ semleges! 100% elektromos

A C30e zajtalanul működik. A működő gép mellett kommunikálni egyáltalán nem ütközik akadályokba.

Egy minidaru ideális eszköz az elektromos meghajtás alkalmazására. Ennek oka, hogy a minidaruk általában olyan helyszíneken dolgoznak, ahol az elektromos áram könnyen hozzáférhető energiaforrás.

Felépítés

A Hoeflon a gépeiben a LiFePO₄ technológiájú akkumulátorokat használja. Ennek az összetételnek számos előnye van, különösen, ha a biztonsági szempontokról beszélünk, összehasonlítva más Li-ion akkumulátorokkal szemben. A LiFePO₄ technológiának köszönhetően a cellák nem gyulladnak meg, vagy robbanhatnak feltöltés/kisütés közben. Az akkumulátor nagy hosszú élettartamú és nagyon sokszor tölthető, az élettartam alatt minimális kapacitásvesztéssel működik. Az összetétele környezetbarát és közel érzéketlen a hőmérsékletingadozásra.

További információk az elektromos hajtásról

A daru 60% munkaciklust figyelembe véve 5 órán keresztül tud dolgozni egy töltéssel. Alacsonyabb hőmérsékleten az akkumulátor kapacitása csökkenhet, gyakrabban töltendő. Az akkumulátor hat óra alatt teljesen feltölthető.



230 V



400 V

**akár
8 óra
kapacitás**



- ✓ Legkevesebb 3kw-os generátorral is tölthető
- ✓ A C30e három lehetséges töltési fokozattal rendelkezik.
- ✓ Az akkumulátor kapacitása 25 kWh


- Egyidőben dolgozhat és töltheti az akkumulátort. A minidaru gyorsabban tölt, mintahogy használja az energiát.
- Hideg időben az akkumulátor felfűti magát 0 °C-ra ezután kezd meg a töltést.
- A Hoeflon C30e minidarut -10 és +40 °C lehet üzemeltetni.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjét leolvashatjuk a darun található indikátorról.
- A töltés 230V és 400V feszültség segítségével is lehetséges.



Mindig mozgásban A-ból B-be a Hoeflon C30e-vel



A megkérdőjelezhetetlen erő! A gép a maga 8700kg-os nettó súlyával határozottan annak nevezhető. A C30e mindent kihoz, amit egy 9 tonnás minidaruból ki lehet hozni. A gép hagyományos teherautóval is szállítható.

Az C30e kompakt méretei lehetővé teszik, hogy átréselje magát a legszűkebb helyeken is. A daru mindössze 1,2m széles és 2,2m magasra összecsukható. Ez azt jelenti, hogy a legkisebb átjárókon is átfér. Legyen szó egy nagyméretű tartály cseréjéről, vagy egy teljes gyártósor áthelyezéséről, a C30e képes rá!

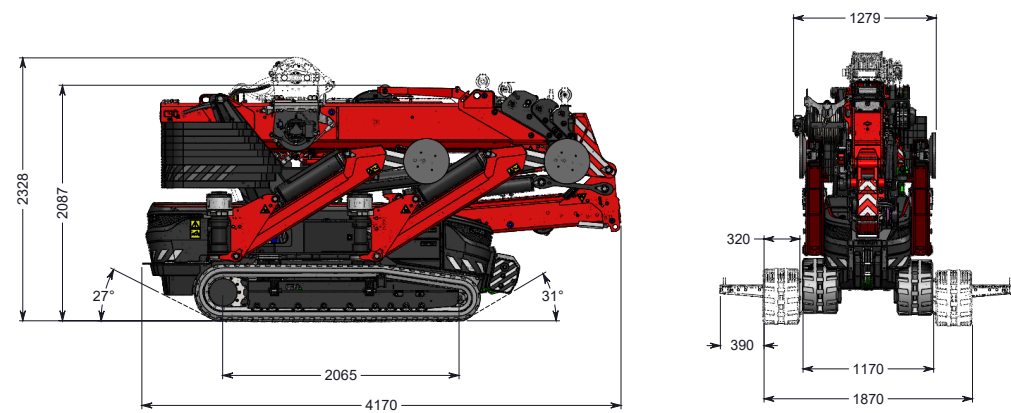


Műszaki specifikációk

Pozícionálás

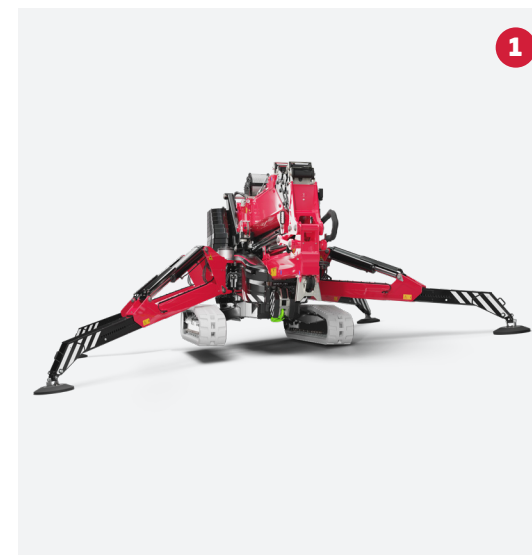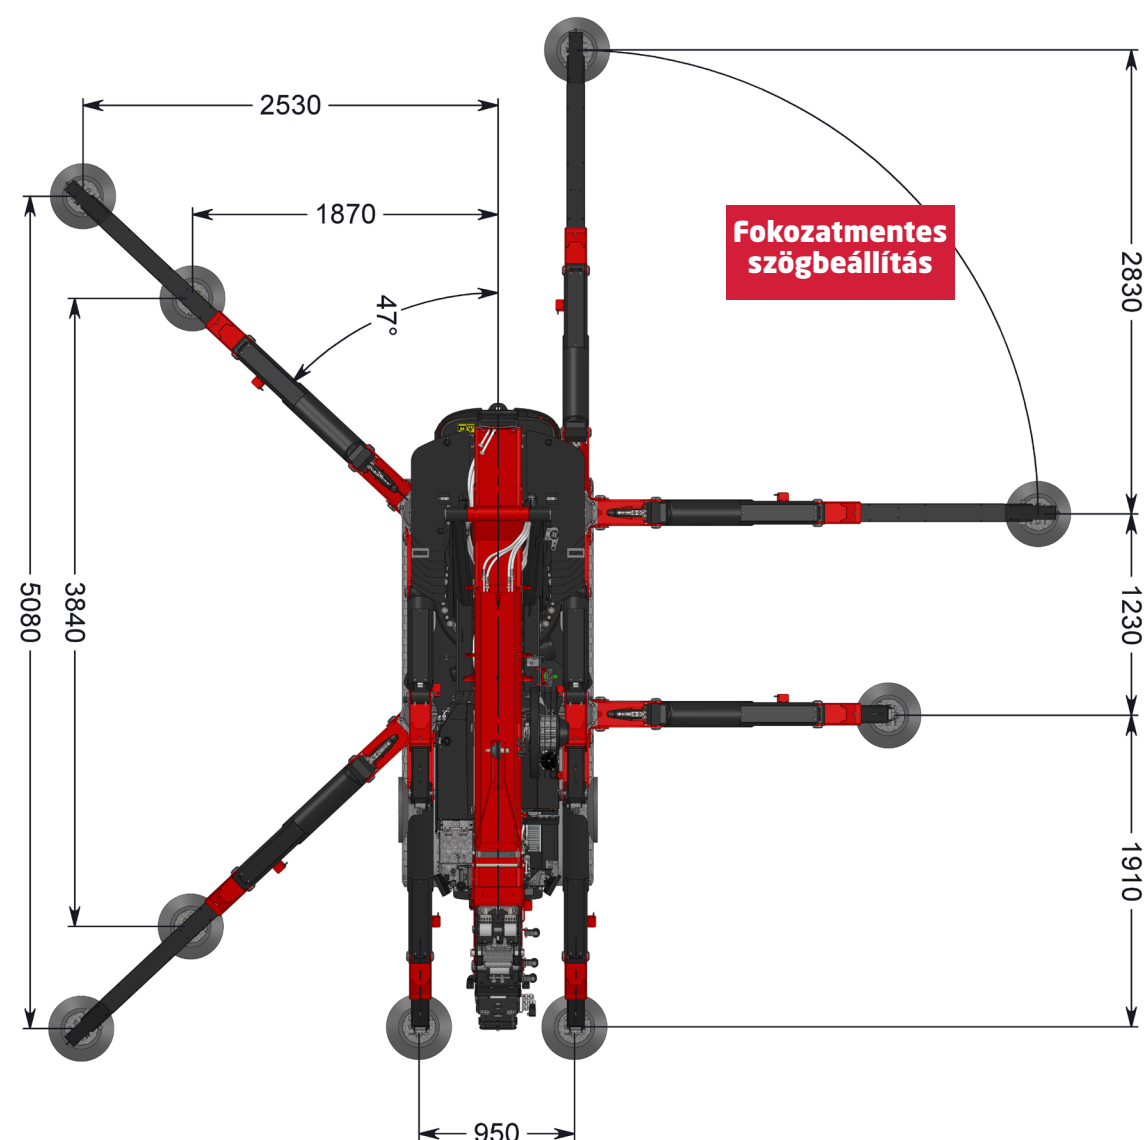

1 Automata szintbeállítás

A daru automatikus szintezőrendszerrel van ellátva. Egy gombnyomás és a gép „vízben” van!

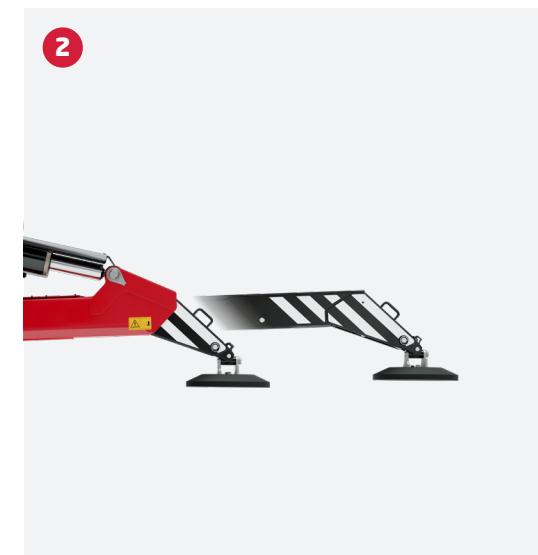

2 Hidraulikusan kihúzható lábak

A C30e kitámasztólábai fokozatmentesen behúzhatók és kitolhatók. Így mindig az optimálisan kihasználhatja a rendelkezésre álló munkaterületet!

3 Fokozatmentesen állítható kitámasztóláb szöge.

A C30e kitámasztólábai fokozatmentesen fordíthatók. Ez annyit tesz, hogy mindig az optimális helyre helyezheti a kitámasztólábakat, a legnagyobb teherbírás érdekében!

4 Kihajtható lábtoldat

A C30e kihajtható lábtoldattal rendelkezik. Alapbeállításkor a kitámasztóláb a taljhoz közel helyezkedik el, így nem tud nagyobb akadályokon áttalpalni. Ha átállítjuk a lábakat kihajtott állapotba könnyedén áttalpalhatunk akadályokon és a durva dőlésszögű terep sem jelent többé akadályt. Akár 1,6m szintkülönbséget is ki lehet így egyenlíteni.



A munkahely

Emelés és csörlőzés

Segédgém

A segédgém súlya 750kg. Maximális teherbírása 3000kg. Amaximális hossza 7,5m. Hajlásszöge +15° -tól -90° -ig.



Segédgém

9-es segédgém

Ennek a segédgémnek a súlya 102kg maximális teherbírása 9000kg. A segédgém hossza 1.2m. A gémet manuálisan állíthatjuk +45° -tól -90°-ig



9-es segédgém

Állítható közdarab manuális gémtoldattal.

A gémtoldat maximális terhelhetősége 3000kg. Általában üvegek elhejezésénél használatos. A gumírozott végnek köszönhetően ez nagyon finoman oldahtó meg. A toldat súlya 17kg.



Állítható közdarab manuális gémtoldattal.

Csörlőkábel


A C30e minidarut csörlővel is fel lehet szerelni. Alapkitelben 90m kábel van a dobon, ami fűzésszámtól függően akár 6400kg-ot is képes mozgatni.



Csörlőkábel

Láncblokkoló rendszer

A láncblokkoló rendszer aktiválásakor a jib teherbírása minen szögállásban 3000kg. A főgém a láncblokkoló segítségével érhetjük el a 9000kg-os teherbírást.

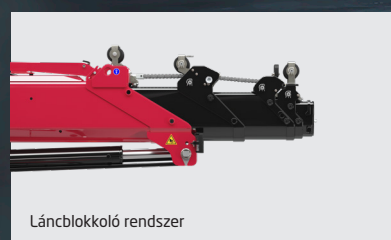


Láncblokkoló rendszer



Gémvég méretei

A C30e kompakt gémvéggel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a munkát a legszűkebb helyeken is!

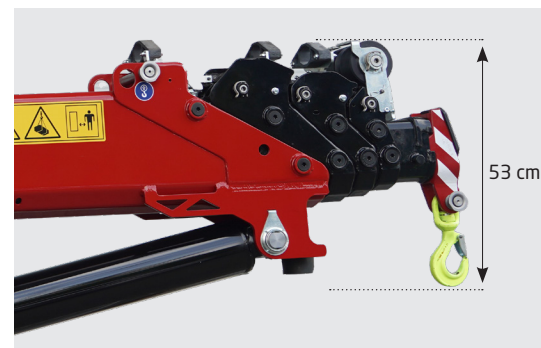

Emelési pont

A daru szállítási helyzetben emelhető. Hat emelőponttal rendelkezik. Egy 4-es láncsal és egy 2-es láncsal emelhető



Munkalámpák

A C30e alapkivitelben nyolc munkalámpával rendelkezik.



Szerelések

A főgép oldalán van elég hely, hogy elhelyezhessük a daru kiegészítőit, szereléseit.

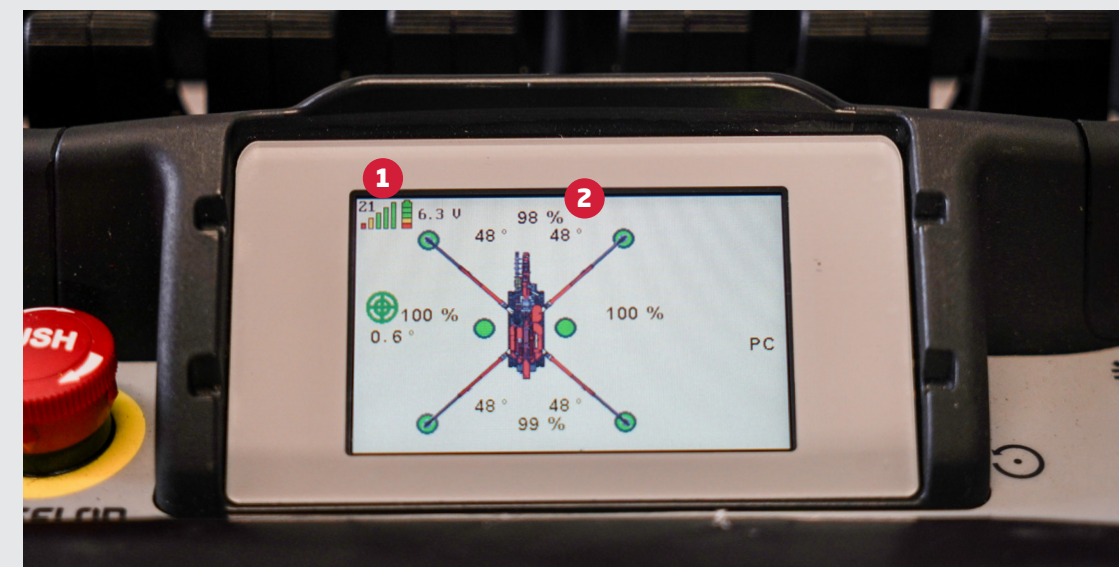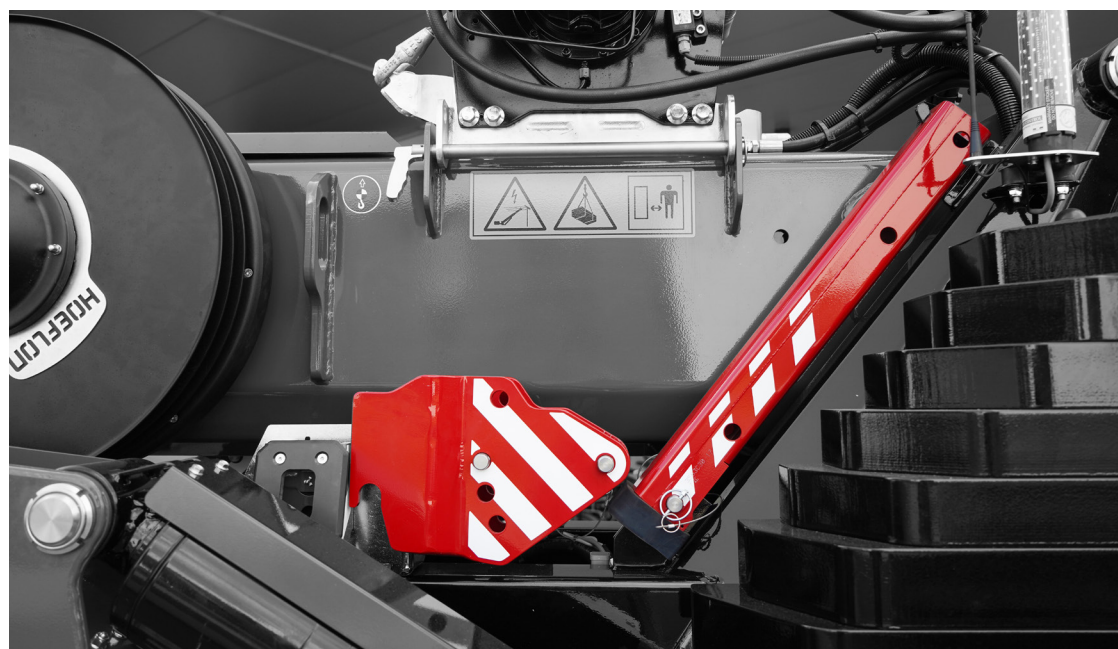

Távirányító

- 1 A daru kommunikációs csatornája.
- 2 A kitámasztólában helyzete és a daru terhelhetősége.
- 3 Távirányító akkumulátorának töltöttségi szintje.
- 4 A horog magassága és a forgáspottól való távolsága.
- 5 A horgon lévő terhelés és a gép emelési kapacitása az adott géállásnál.
- 6 A daru terhelésének százalékos értéke.




Csörlősúly

A Csörlősúly két konfigurációban használható. Egyszerű emelésekhez egy kompakt 24kg-os, többszörös emeléshez egy 90kg-os változatban használható

Használat közben


A rendkívül könnyű rádiótávirányító hat kapcsolófüllel felszerelt, amelyek rendkívül jó visszajelzéssel, finoman működtetik a különböző funkciókat!

A távirányító pótakkumulátora a daru oldalán található a töltőegységbe csatlakoztatva. Munkája közben így mindig újratöltődik.

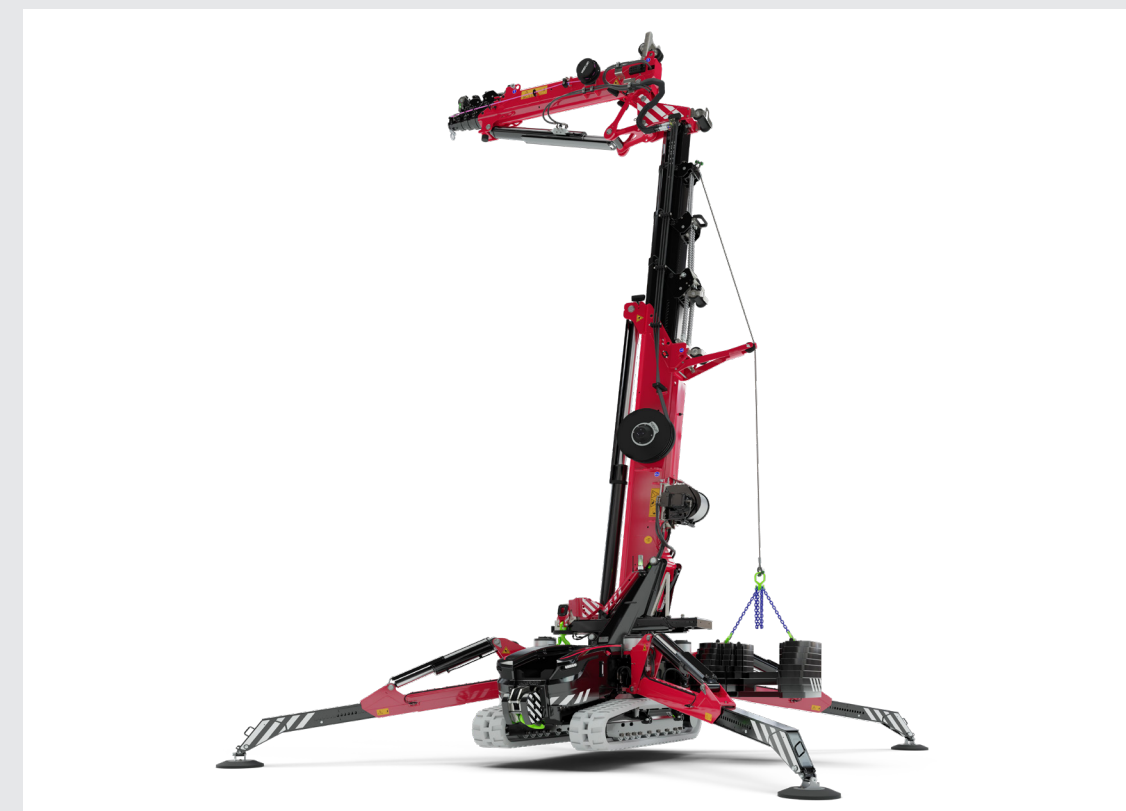

Kitolható - visszahúzható ellensúly

Az ellensúly hidraulikusan ki- és behúzható. A daru emelési teljesítménye nő, ha kitoljuk az ellensúlyt. Az automatika érzékeli, hogy mennyire van kitolva az ellensúly, a terhelhetőséget ennek megfelelően illeszti a feladathoz.

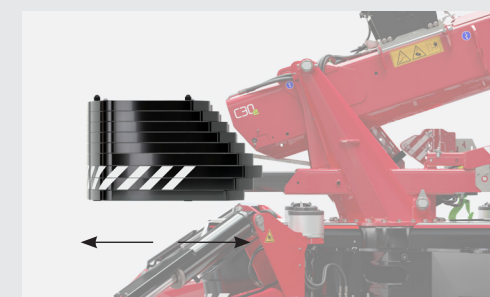

Levehető ellensúly



A C30e ellensúlya levehető. Ez lehetővé teszi a gép súlyának csökkentését 2350kg-al. Ha a segédgémet is leszereljük, a gép súlyát 5600kg-ig csökkenthetjük.





Műszaki paraméterek

Terhelhetőségi diagramm


Alapkvitelben segédgémmel

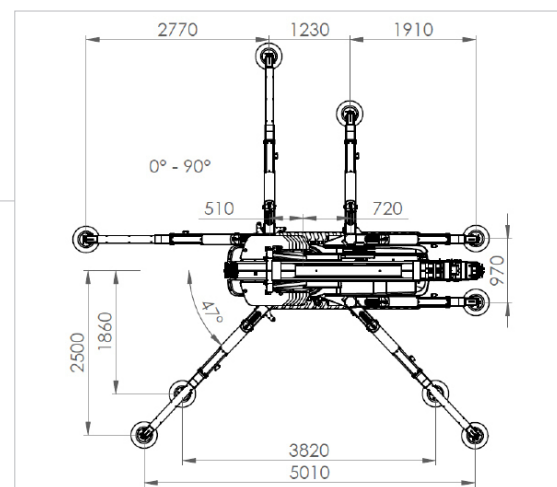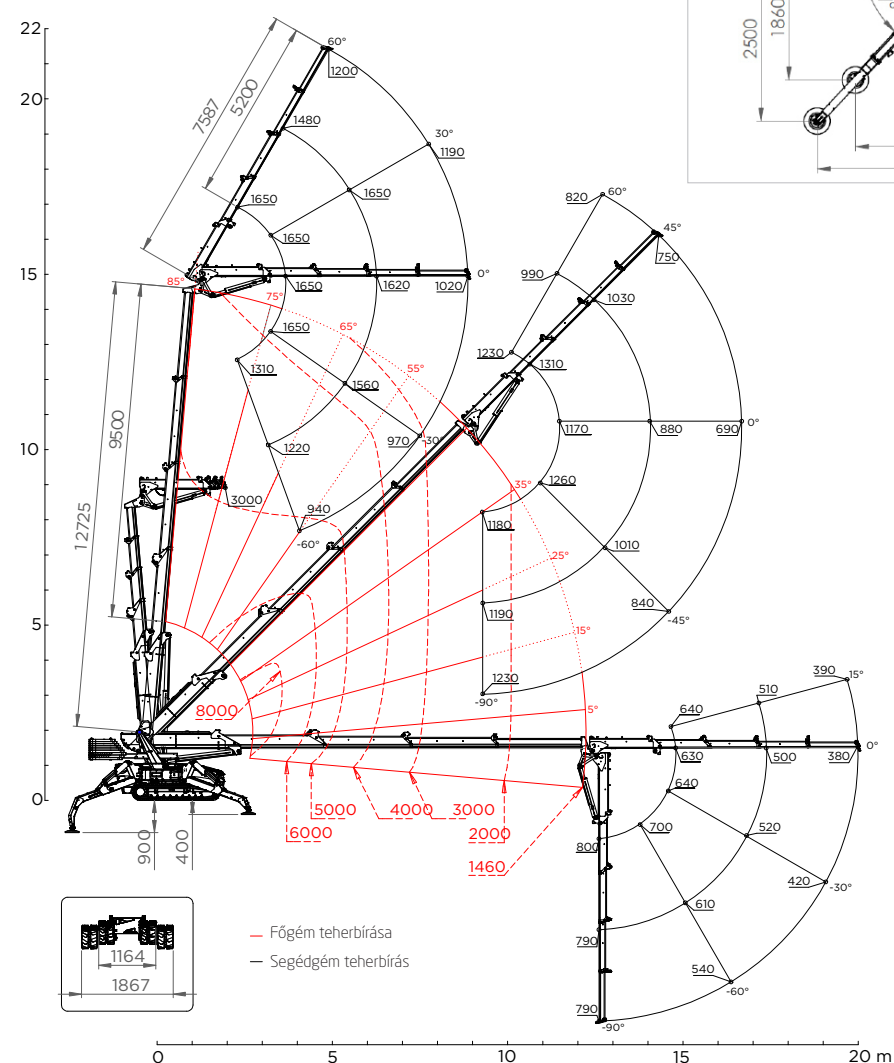


Láncblokkoló rendszer aktiválásával

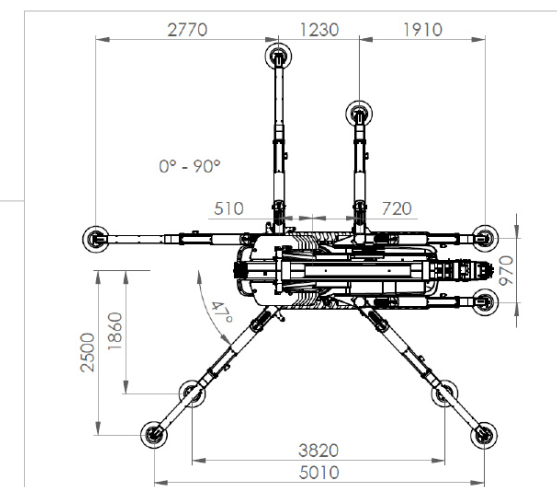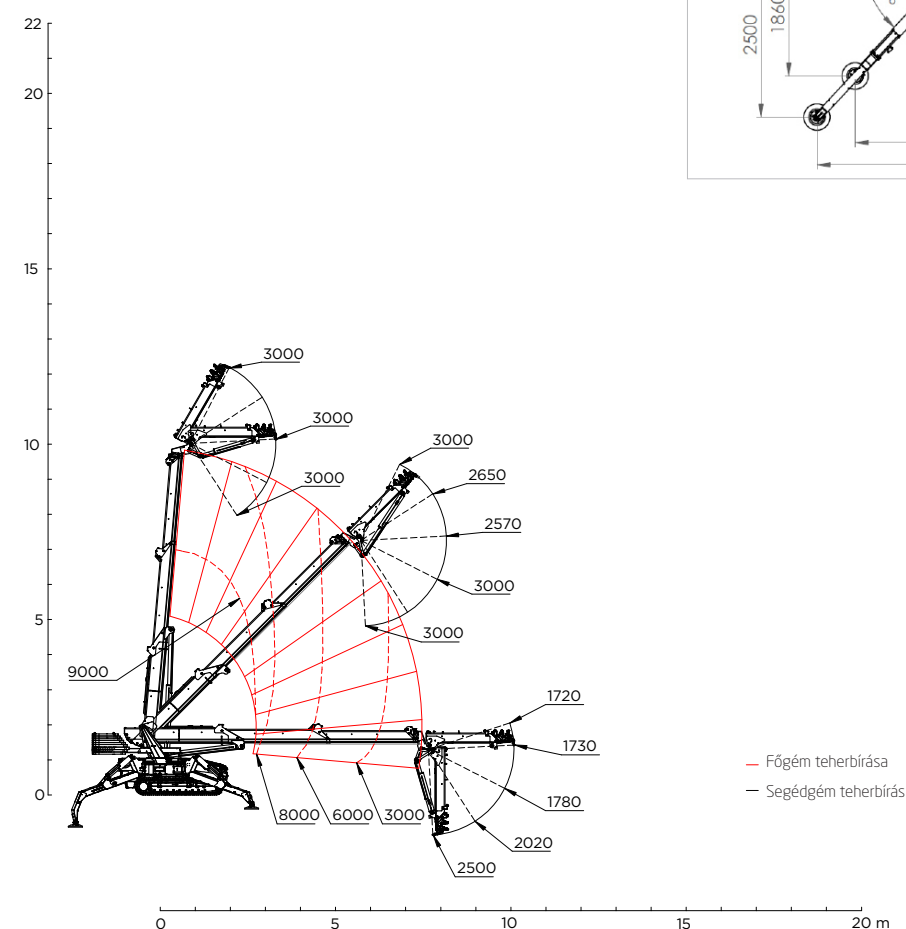

Pick & carry a főgémén

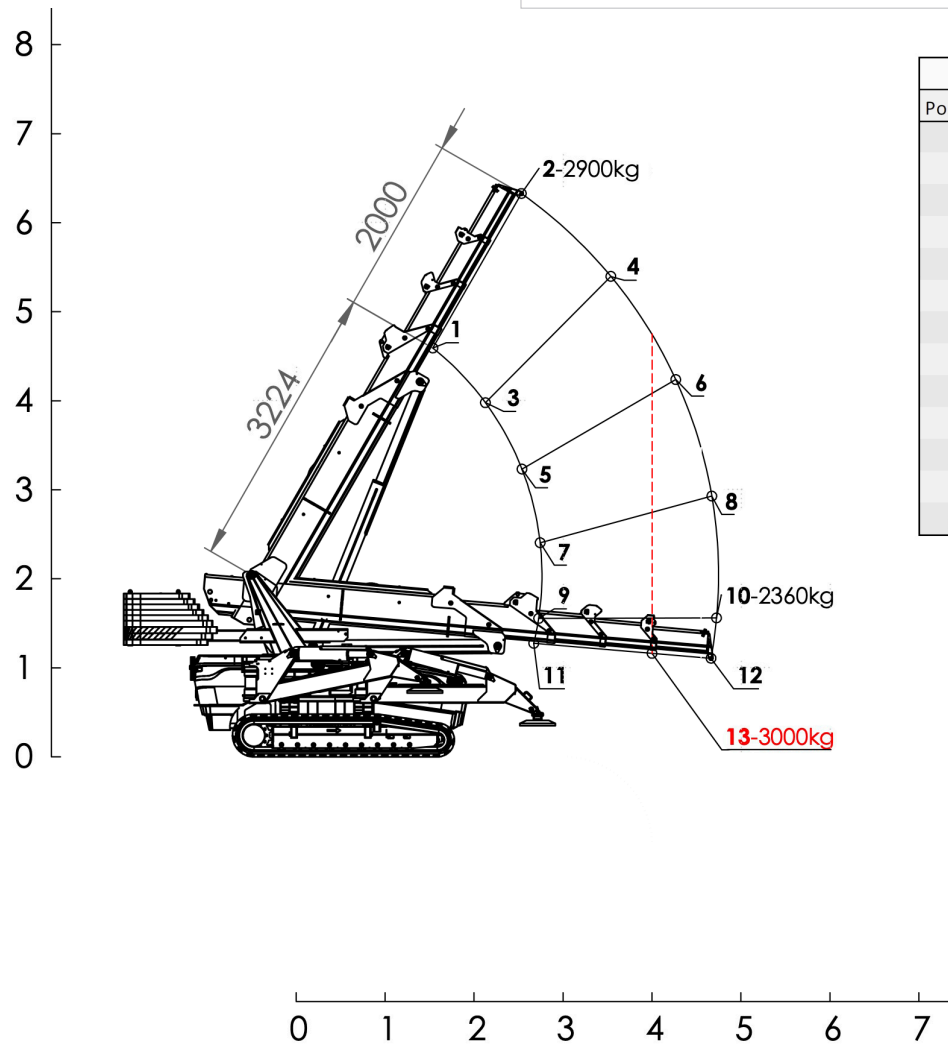



Pick & carry a segédgémmel

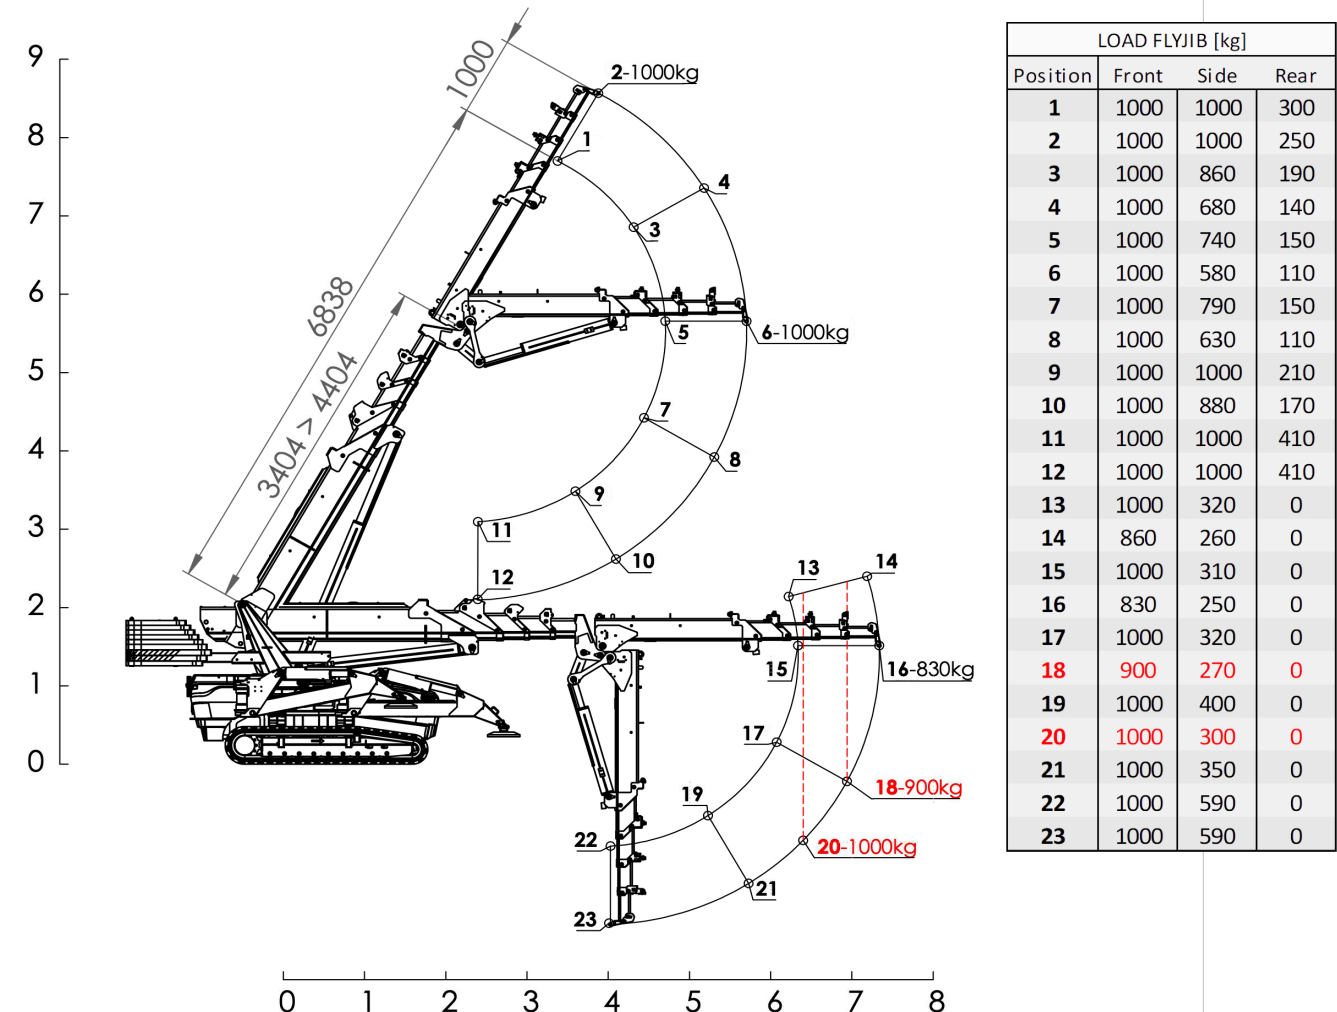


Hoeflon és szervíz

A megoldás garantált!


A Hoeflon a minőséget jelenti. Valószínűtlen esetben is megoldjuk a problémát! A szervíz kiemelten fontos. Az elsődleges cél annak biztosítása, hogy a daru a lehető leghamarabb újra üzembe álljon. A Hoeflon által kiszolgált valamennyi piacon jelen vannak a helyi szervizek, szervíz kocsik és képzett szervíztechnikusok. Ez a garancia arra, hogy Ön rövid időn belül újra munkába állhat!

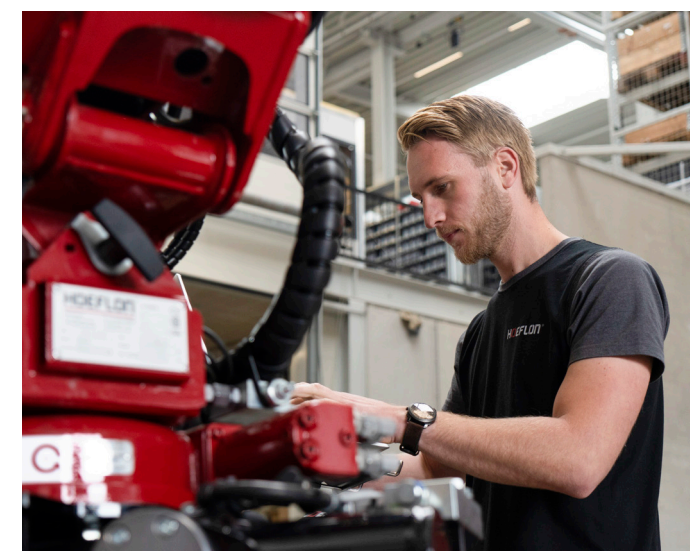


1



2



3



4

Hoeflink

- 1 Távoli támogatás.
- 2 Akár három hét előzményei is megtekinthetők.
- 3 Számítsa ki az egyes gépek kitámasztóláb-nyomását minden helyzetben.
- 4 Hozzáférés a Hoeflon támogatási adatbázishoz, amely magyarázó videókat, felhasználói kézikönyveket és egyéb hasznos információkat tartalmaz.

Érdekli?

Akkor nézzen meg egy bemutatót valamelyik kereskedőnkénél!



Hoefton kereskedők

A Hoefton minden kontinensen képviselteti magát. Ez azt jelenti, hogy van személyes kapcsolattartója. Vásárlás és szervizelés céljából bármikor fordulhat hozzájuk. A kommunikáció mindig az Ön nyelvén történik.

A C30e vagy egy másik Hoefton daruval kapcsolatos további információkért hívja valamelyik kereskedőnket. Egy részletes bemutatóra is kérhet időpontot.

Várjuk látogatását!



C30e

A megkérdőjelezhetetlen erő!

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T +31 (0)342 400288

sales@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com